


KONSTRUKTIONEN

Industriebau

CLIMATIZER PLUS-Zellulosedämmstoff wird in modernen Industriebauten zur fugenlosen und vollvolumigen Dämmung der Well- oder Trapezblechkonstruktionen des Dach- und Wandbereichs eingesetzt (Detail I1). Der große Dampfdiffusionswiderstand der Konstruktions-

außenseite bedingt an der Innenseite das Verlegen einer fachgerecht gedichteten und angeschlossenen Dampfsperre mit hinreichend hohem sd-Wert (DIN 4108, Verarbeitungsvorschriften des Herstellers beachten).

Detail I1

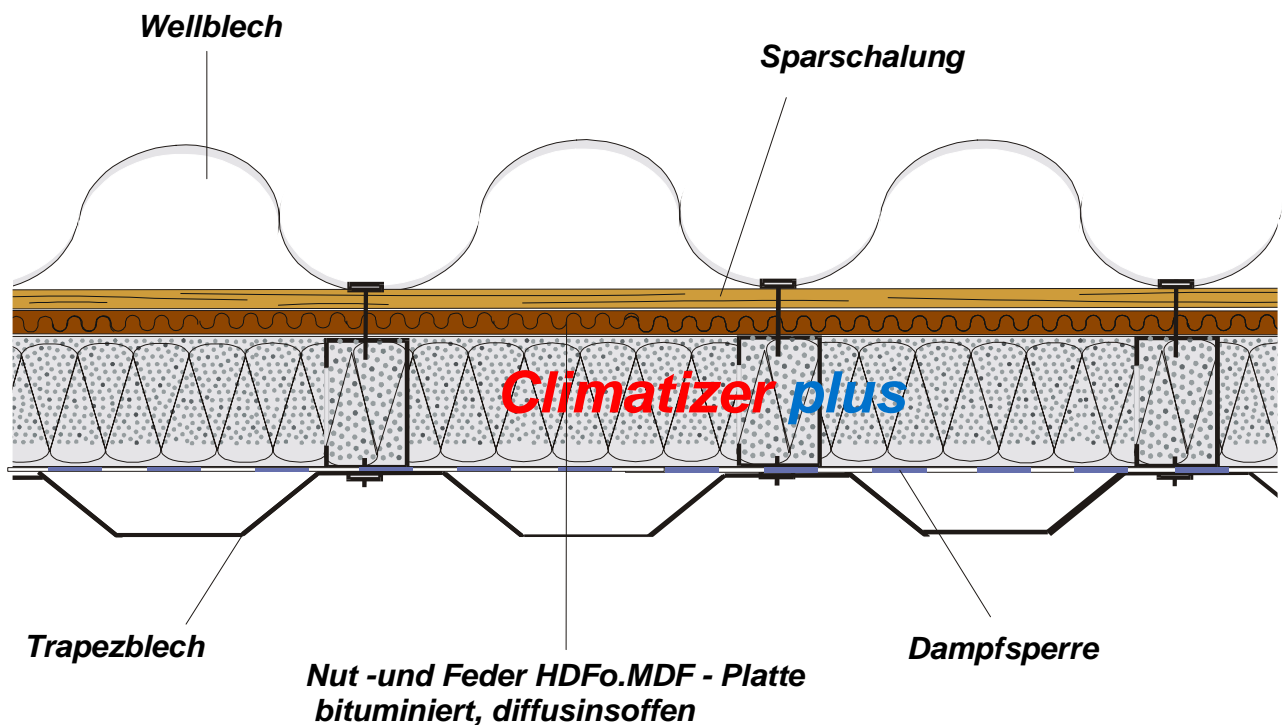

Die Dampfsperre liegt an der Innenseite. Sie dichtet die Konstruktion an den Plattenstößen der Innenverkleidung und verhindert so den Eintrag von feuchter Luft in den Dämmstoff.

Wird eine zusätzliche Hinterlüftungsebene geplant, dann muss an den Rändern der Bauteile eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein!